

AAB afd.13



Sagsnavn:
AAB afd. 13

Adresse:
Bramslykkevej 9, Valby

Byggetid:
August 2017 – August 2018

Samlet entreprisesum:
3,3 mio. kr.

Bygherre:
Jens H. Hansen ApS

Rådgiver:
Holmsgaard A/S

Opgavetype:
Underentreprise

Projektleder:
Jesper Kaare Aagaard

Omfattende kloakrenovering og ny belægning i gårdanlæg for AAB


Kloaksystemet som var beliggende i gårdanlægget skulle renoveres. Størstedelen af kloakledningerne blev udskiftet og enkelte ledninger blev strømpeforet. Herudover blev en del af gårdanlægget renoveret med ny belægning og kantsten mv.

De eksisterende kloakledninger blev demonteret og bortskaffet og nye kloakledninger blev etableret med korrekt fald og understøttet for at modvirke sætninger. De nye kloakledninger blev tilsluttet det eksisterende kloaksystem, som samtidig partielt skulle renoveres pga. rørbrud og forskudte samlinger, hvilket var blevet afdækket ved hjælp af en TV-inspektion.

Adgangsforholdene var meget trange, samtidig skulle vi sikre at beboere og vicevært havde adgang til opgangene, og at der til stadighed var adgang til gårdens grønne legearealer for børn og forældre. Dette simultant med at materialetransport skulle forgå i de selv samme områder.

Projektets omfang:

- Rydning
- Jordarbejde
- Afvanding / kloakarbejder
- Strømpeforing
- Grus arbejde
- Asfaltarbejde
- Kantstens udskiftning
- Belægning udskiftning (samarbejde med P.P. brolægning)
- Murerarbejde
- Beplantning

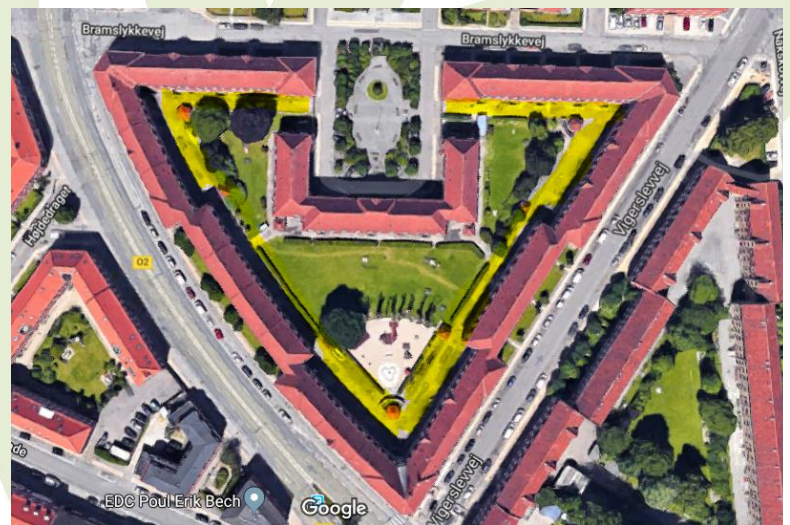

P. P. landskab a/s

Danske Anlægsgartnere
– så bliver ude bedst

DANSKEKLOAKMESTRE.DH
Dit miljø - vores ansvar - med garanti

TEKNOLOGISK INSTITUT KONTROLINSTANS

Association of Danish Landscape Constructors